

網自動整列洗浄処理装置

網ingシステム

網洗いを科学する

30枚のECO洗浄

通常網



網ing〈アミング〉KA-60B型

手洗い・使い捨て・洗い外注等の
洗浄コストの改善は、利益に直接
反映されます。また、網洗浄もエコ
を考える時代背景です。
「地球にやさしい」洗浄システムを
ご提案いたします。

自動整列洗浄・手洗い作業ゼロ化・洗い外注コストの利益化・使い捨て網からの脱却

KA-80B型
新製品発表

〈網ing製品シリーズ〉



新製品

1度に40枚の効率洗浄

KA-80B型 効率洗浄タイプ

太素線網40枚～細素線網55枚/回

中・大規模・繁盛店に


KA-60B型

太素線網25枚～細素線網35枚/回
標準タイプ




KA-80B 型図面

新製品

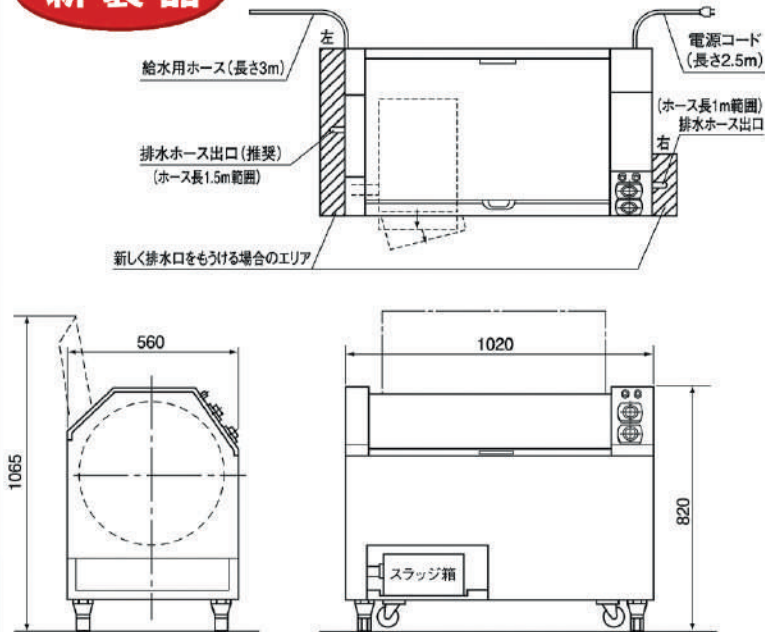

KA-60B 型図面

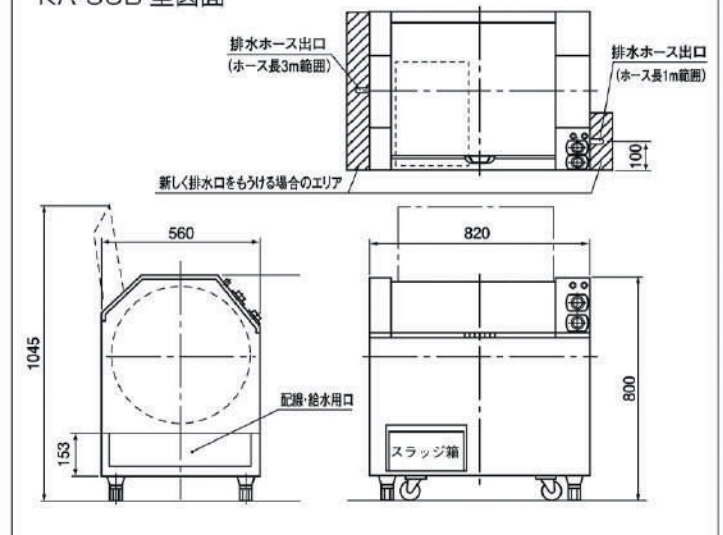

形 名	「網ing」 KA-80B	「網ing」 KA-60B
電 源	AC100V 50/60 (Hzは指示方)	AC100V 50/60 (Hzは指示方)
消費電力	400Wブレーキ付モーター	400Wブレーキ付モーター
バレル本体	容量85ℓ バランサー付フタ・全開作業	容量60ℓ バランサー付フタ・全開作業
標準洗浄	推奨40分・みがきは随意 枚数 太40枚～細55枚	推奨40分・みがきは随意 枚数 太25枚～細35枚
タイマー	60分・連続も可能	60分・連続も可能
網サイズ(mm)	300φ以下	300φ以下
外形寸法(mm)	幅1020×奥560×高820	幅820×奥560×高800
消費水量	2～3ℓ／分・節水設定が可能	1～2ℓ／分・節水設定が可能
本体重量	約165kg キャスター付	約150kg キャスター付

使用上のお願い

- ◎弊社の専用「網液」に必ず浸け置き処理をした網を、「網ing」で洗浄して下さい。異なりますとトラブル原因になります。
- ◎バレルメディアは運転時間に比例して消耗します(交換時は、一括交換を推奨します。)
- ◎フタ接合部のパッキンも消耗品です。簡単に、はめ込み交換できます。
- ◎バレルタンクは消音機構を兼ねた耐摩耗ゴム使用のプレート組み付け方式で、長寿命設計です。内部給排水ネットも簡単な締付け方式ですが、定期的に内部の自主点検をお願いします。

安全にお使い頂くために

- ◎簡易防水タイプですが、雨水のかからない場所に設置して下さい。
- ◎設置は「設置要領書」に従い、行ってください。
- ◎ご使用前には「取扱い説明書」をお読みください。
- ◎商品の仕様・外観を予告無く変更する場合があります。

 星元貿易有限公司 專業進口餐飲設備總代理

地址：台北市士林區基河路138號2樓 週一至週五 AM 9:00 - PM 6:00

聯絡電話：(02)2882-3232 網址：www.sing-yuan.com.tw